


Комплектация

Автоматизация для распашных ворот

Для распашных ворот шириной 3,0 – 5,0 м
Nice WINGO WG4024


Наименование	Состав комплекта / Характеристики	Кол-во	Примечания
Привод Nice	Модель WG4024	2 шт	Входной ток: 24В Макс. потребление: 3,5 А Номинал. потребление: 2 А Макс. потребляемая мощность: 85 Вт Номинал. потребляемая мощность: 50 Вт Скорость без нагрузки: 0,018 м/с Скорость с нагрузкой: 0,013 м/с Макс. толкающее усилие: 1500 Н Номинал. Толкающее усилие: 500 Н Рабочая температура: от -20 до +50 °С Размеры привода: 770 x 98 x 95 мм
Кронштейны под приводы на столбы		2 шт	
Кронштейны под приводы на створку		2 шт	
Болт + Шайба + Гайка	Болт + Шайба + Гайка – крепление к кронштейну привода на столб Болт + Шайба – крепление к кронштейну привода на створку	2 комп	Крепление приводов к кронштейнам
Саморез 6,3х32		16 шт	Крепление кронштейнов к столбам и створкам
Блок управления Nice	Модель Nice MC424	1 шт	
Приемник Nice	Модель Nice 4к SMX1	1 шт	4х канальный
Пульт ДУ	Модель Nice FLO2RE	2 шт	

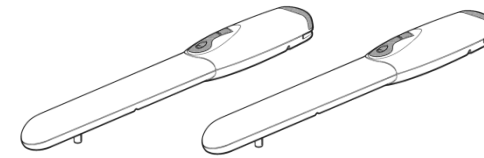


Привод Nice WINGO WG4024




Пульт ДУ Nice FLO2RE



Блок управления Nice MC424




Приемник Nice 4к SMX1




Болт + Шайба + Гайка



Саморез 6,3х32

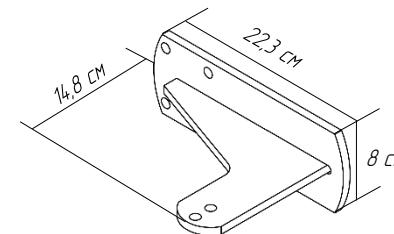

Кронштейн привода на столб

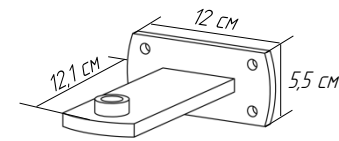

Кронштейн привода на створку